


## Máquina de bombeo X-SCREED D60 - stage V 42kW - Radiador

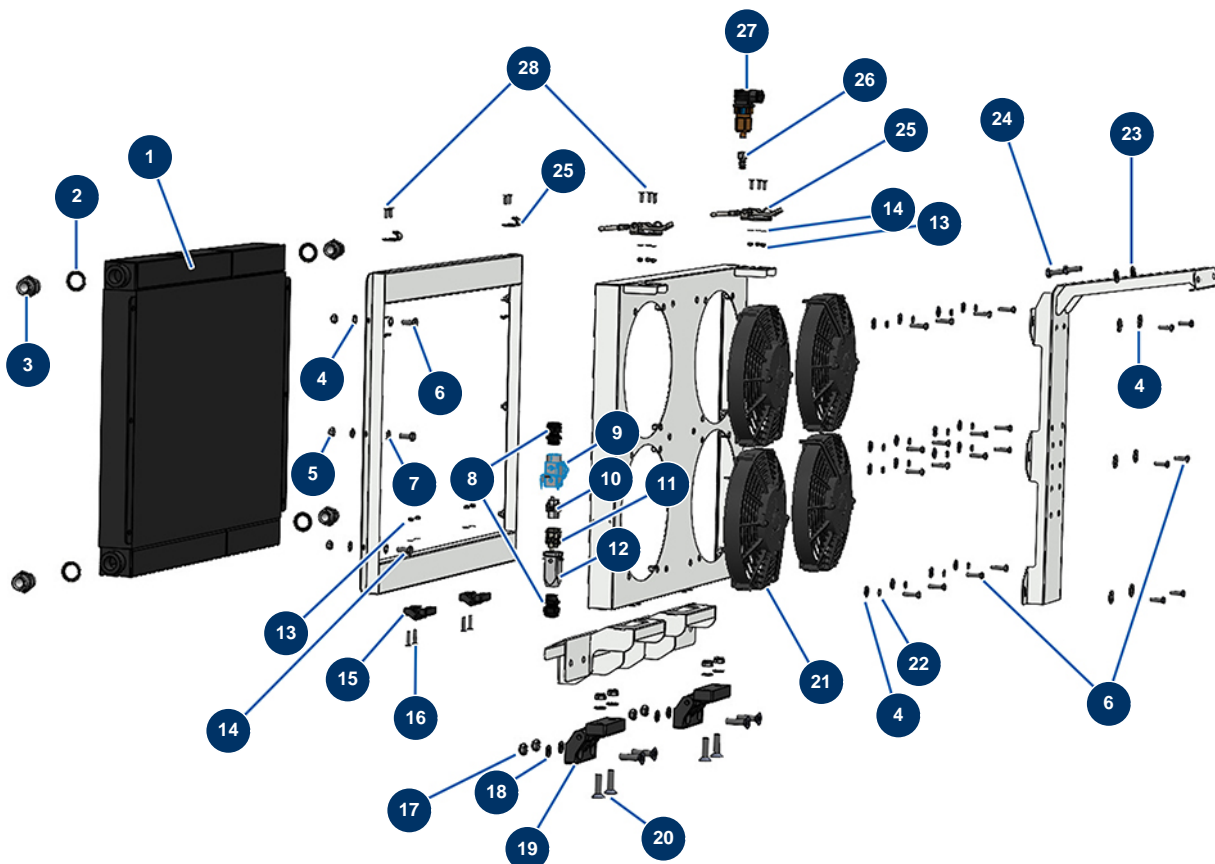

### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	20698	1
2	12573	Junta de acero para tornillo hueco de 3/4" con labio
3	90774	Niple alta presión 3/4" MachoD x 3/4" MachoD
4	30291	Arandela ancha ø 6
5	20004	Tuerca M 6 nylstop
6	14218	Tornillo THEF 6 x 25 inox
7	70087	Arandela estrecha ø 6 inox
8	11622	Prensaestopa plástico negro M 20
9	20507	9
10	11914	Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado
11	11913	Inserto macho 4 p + T máquina de soplado/insuflado
12	11916	Tapa aislante 3 p + T Máquina de soplado y insuflado
13	11880	Tuerca M 5 nylstop

Pos.	Référence	Désignation
14	70085	Arandela estrecha ø 5
15	13306	Chaveta 10 x 8 x 100 con extremo redondo
16	12135	16
17	60013	Tuerca M 10 nylstop
18	30280	Arandela estrecha ø 10 inox
19	12797	Bisagra cubierta - CP 60
20	14499	Tornillo de cabeza avellanada 10 x 40
21	14655	21
22	80268	Arandela grower ø 6 - CP 60
23	30292	Arandela ancha ø 8 acero inoxidable
24	11544	Tornillo THEF 8 x 25
25	13111	Bisagra regulable bloque grande tapa - CP 60
26	20400	Racor rapido recto tubo ø 6-rosca interior 1/4"
27	20465	
28	90130	Tornillo de cabeza avellanada 5 x 16