


Macchina per massetto secco X-SCREED D60 - stage V 42kW - Radiatore

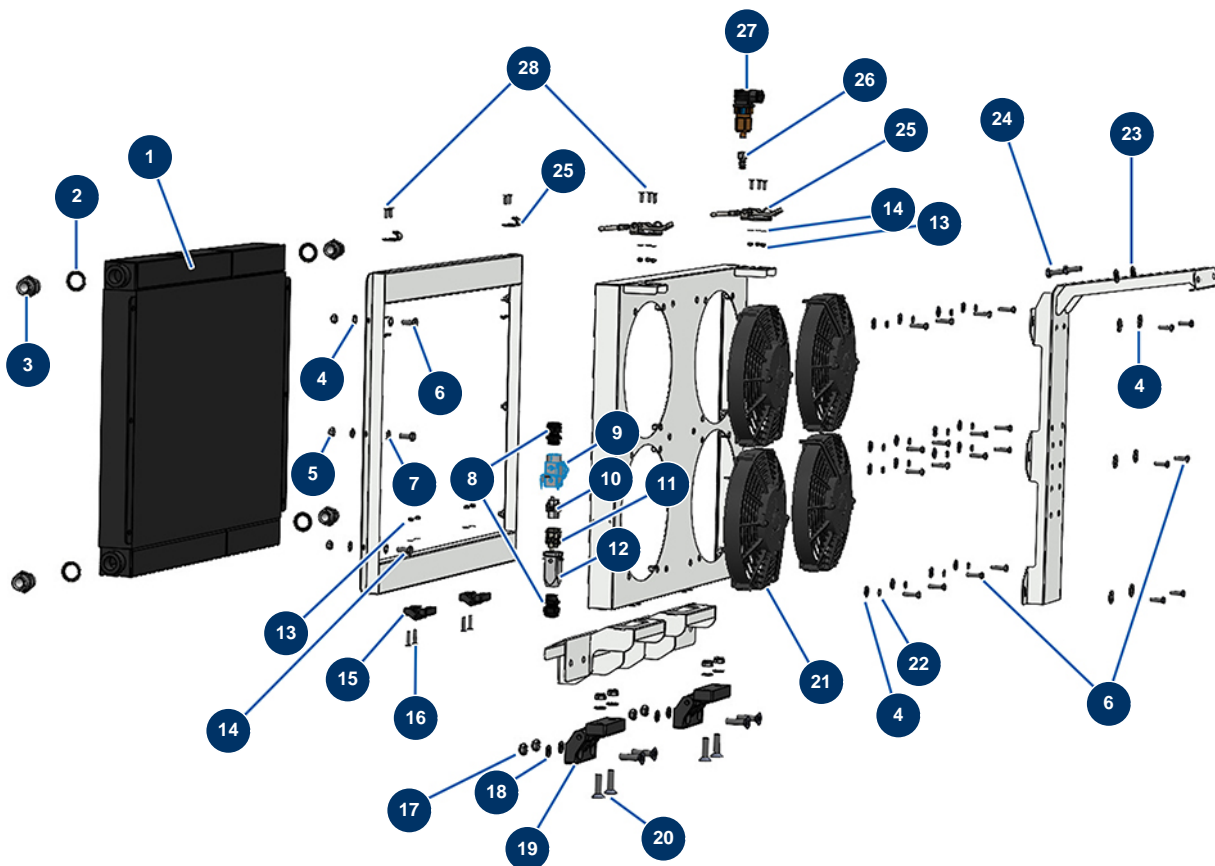

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	20698	
2	12573	Guarnizione in acciaio per vite cava da 3/4" con labbro
3	90774	Nipplo alta pressione 3/4" MaschioD x 3/4" MaschioD
4	30291	Rondella larga ø 6
5	20004	Dado M 6 nylstop
6	14218	Vite THEF 6 x 25 inox
7	70087	Rondella stretta ø 6 inox
8	11622	Premistoppa plastica nero M 20
9	20507	
10	11914	Frutto presa 4 p + T cardatrice
11	11913	Frutto spina 4 p + T cardatrice
12	11916	Custodia isolante 3 p + T cardatrice
13	11880	Dado M 5 nylstop

Pos.	Référence	Désignation
14	70085	Rondella stretta ø 5
15	13306	Chiavetta 10 x 8 x 100 con estremità rotonda
16	12135	Vite a testa svasata 5 x 20
17	60013	Dado M 10 nylstop
18	30280	Rondella stretta ø 10 inox
19	12797	Cerniera coperchio - C.P 60
20	14499	Vite a testa svasata 10 x 40
21	14655	
22	80268	Rondella grower ø 6 - C.P 60
23	30292	Rondella larga ø 8 acciaio inox
24	11544	Vite THEF 8 x 25
25	13111	Cerniera regolabile blocco grande coperchio - C.P 60
26	20400	
27	20465	
28	90130	Vite a testa svasata 5 x 16