


Macchina per massetto secco X-SCREED D60 - stage V 42kW - Riduttore idraulico

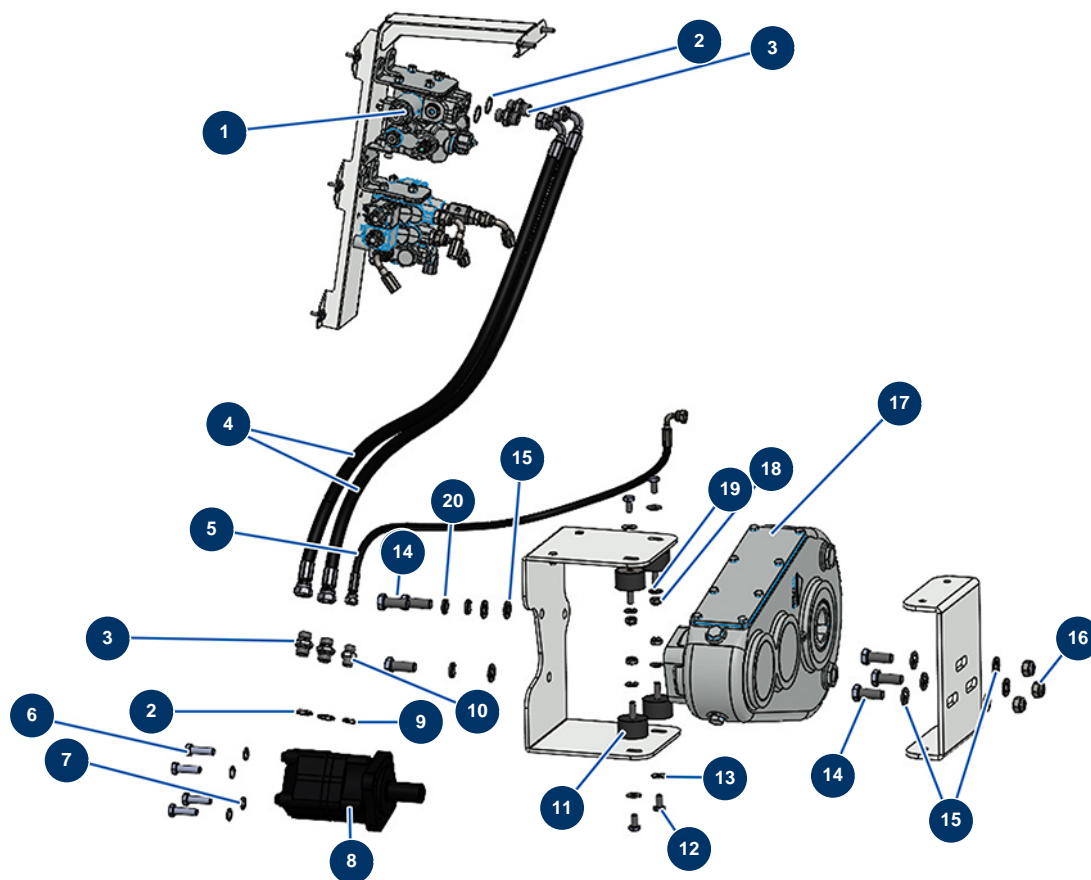

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	20383	
2	91032	Guarnizione a labbro in acciaio per vite cava 1/2"
3	90627	Nipplo alta pressione 1/2" MaschioD x 1/2" MaschioD
4	20587	
5	20676	
6	20640	Vite testa cilindrica 12 x 40
7	12462	Rondella grower ø 12
8	20132	Motore idraulico OMS 125
9	91016	Guarnizione a labbro in acciaio per vite cava 1/4
10	90704	Nipplo alta pressione 1/4" MaschioD x 3/8" MaschioD
11	20535	
12	12466	Vite testa cilindrica 8 x 75

Pos.	Référence	Désignation
13	30292	Rondella larga ø 8 acciaio inox
14	20685	Vite THEF 16 x 40
15	30288	Rondella stretta ø 16 inox
16	90491	Dado M 16 nylstop
17	20133	
18	90127	Dado M 8 nylstop
19	30280	Rondella stretta ø 10 inox
20	20374	Rondella grower 127 ø 16