


Machine à chape sèche X-SCREED D60 - stage V 42kW - Séparateur hydraulique

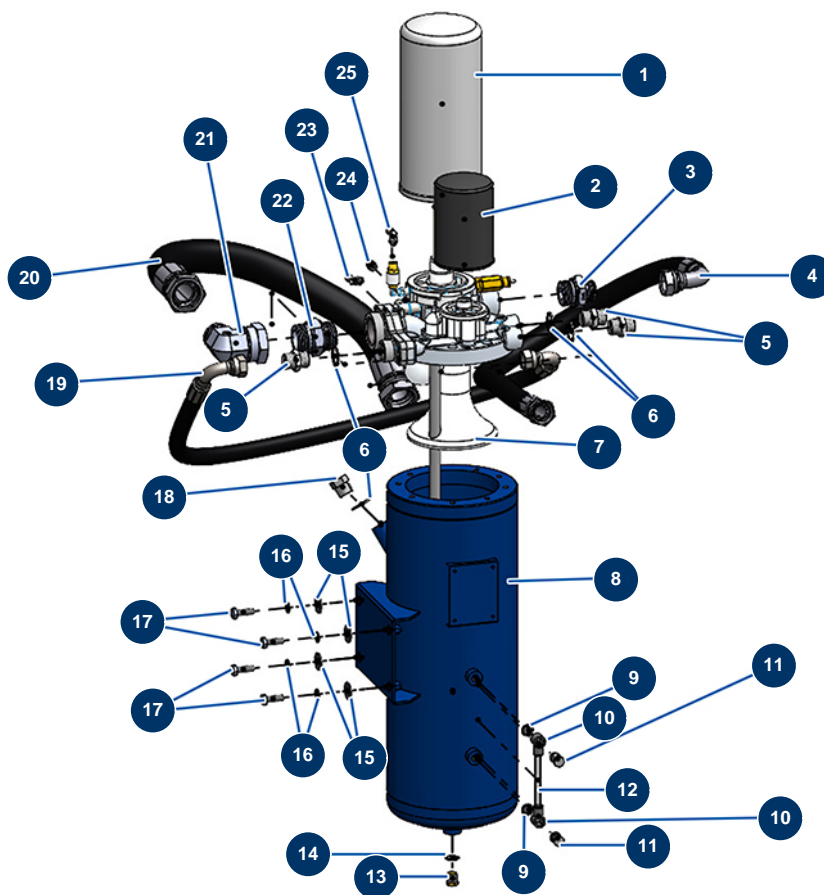

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	20269	Filtre séparateur d'huile X-SCREED
2	20270	Filtre d'huile réservoir X-SCREED
3	12568	Mamelon HP 1" MâleD x 1" MâleD
4	20579	Flexible 1" sortie air séparateur huile B X-SCREED
5	90774	Mamelon HP 3/4" MâleD x 3/4" MâleD
6	12573	Joint acier pour vis creuse à lèvres 3/4"
7	20268	Bloc de réservoir de séparateur d'huile X-SCREED
8	20300	Séparateur hydraulique X-SCREED
9	91016	Joint acier pour vis creuse à lèvres 1/4"
10	20404	Anillo orientable 1/4" tubo ø 10
11	20401	Vis tête creuse 1/4"
12	20403	Tube PU calibré ø 8 x 10 transparent niveau carburant au mètre

Pos.	Référence	Désignation
13	80607	Bouchon HP 3/8" MâleC
14	91031	Joint acier pour vis creuse à lèvre 3/8"
15	30293	Rondelle large ø 10 inox
16	80270	Rondelle grower ø 10
17	30258	Vis THEF 10 x 30
18	20537	Bouchon HP 3/4" MâleC
19	20578	Flexible séparateur huile R1 au compresseur X-SCREED
20	20580	Flexible 1"1/2 compresseur vers séparateur huile "I" X-SCREED
21	20439	Coude HP 90° 1 1/2" MâleD x 1 1/2" Femelle tournant
22	20438	Machon HP 1"1/2 MâleD x 1"1/2 MâleD
23	20935	23
24	20399	Raccord rapide droit tuyau ø 6 - fileté 1/4"
25	20395	Raccord rapide 90° tuyau ø 6 - fileté 1/8"