


Trockenestrichmaschine X-SCREED D60 - stage V 42kW - Trichter

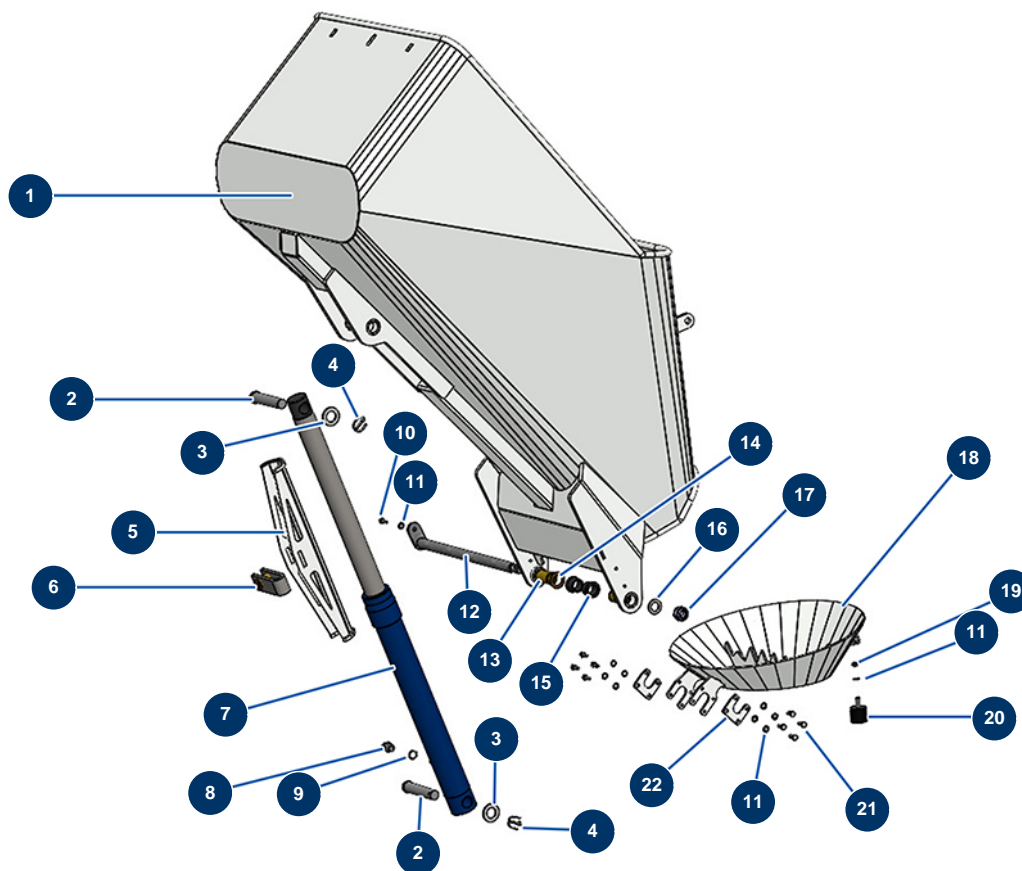

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C23183CST	
2	20321	
3	10142	Schmale Unterlegscheibe ø 25 Edelstahl
4	20436	
5	C23252CST	
6	20599	
7	20274	
8	80276	Mamelon HP 3/8" Männlich D x 3/8" Männlich C
9	91031	Stahldichtung für die Lippenhohlschraube 3/8"
10	30273	THEF-Schraube 8 x 20
11	30256	Schmale Unterlegscheibe ø 8 Edelstahl
12	20320	
13	20322	

Pos.	Référence	Désignation
14	20324	
15	20339	
16	10141	Schmale Unterlegscheibe ø 20 Edelstahl
17	20364	
18	C23184	
19	90127	Mutter M 8 Nylstop
20	90767	Widerlager ø 40 x 35 M10
21	30295	THEF-Schraube 8 x 16
22	C23185CST	