


Machine à chape sèche X-SCREED D60 - stage V 42kW - Cône récepteur standard

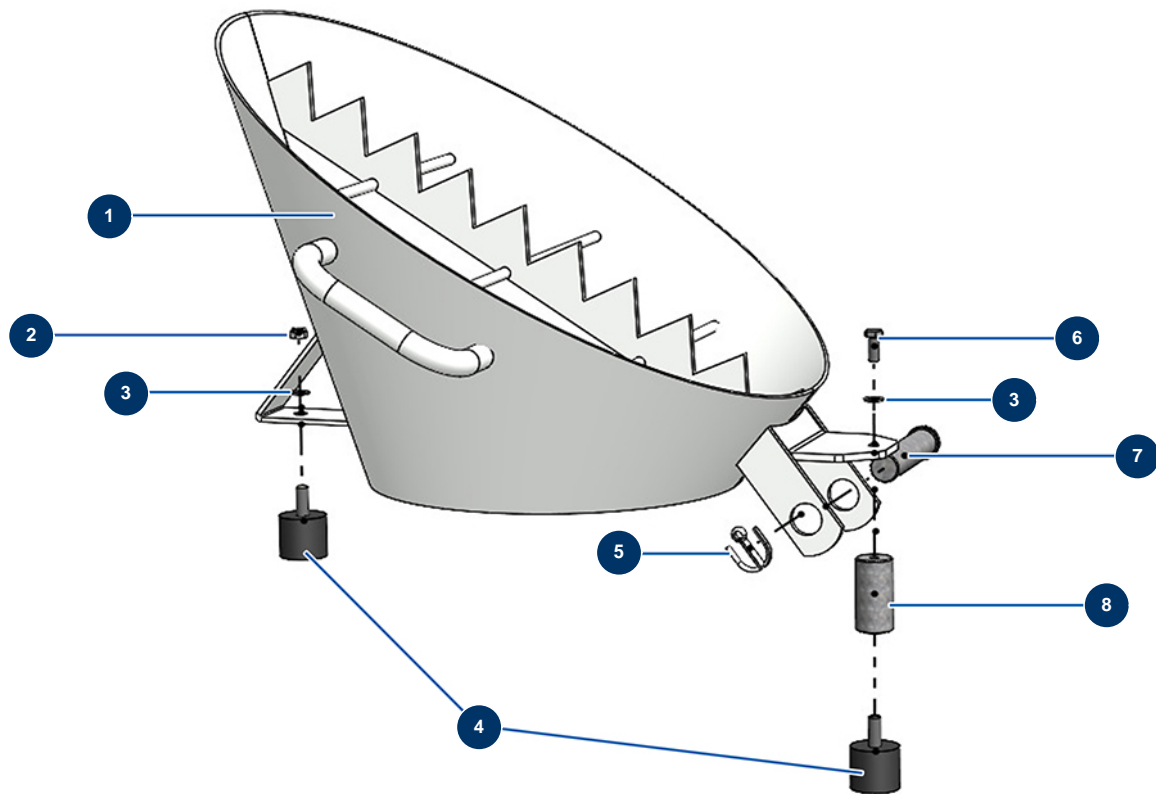

Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | C23253CST | Goulotte récepteur standard X SCREED D60 PLAN 50925 INDICE A |
| 2 | 90127 | Ecrou M 8 nylstop |
| 3 | 30256 | Rondelle étroite ø 8 inox |
| 4 | 90767 | Butée ø 40 x 35 M10 |
| 5 | 20436 | Goupille fendue D94 6.3x60 |
| 6 | 30273 | Vis THEF 8 x 20 |
| 7 | 20321 | Bulon pasador tolva X-SCREED |
| 8 | 20325 | Bulon separador cono receptor X-SCREED |