


Trockenestrichmaschine X-SCREED D60 - stage V 42kW - Fahrgestell

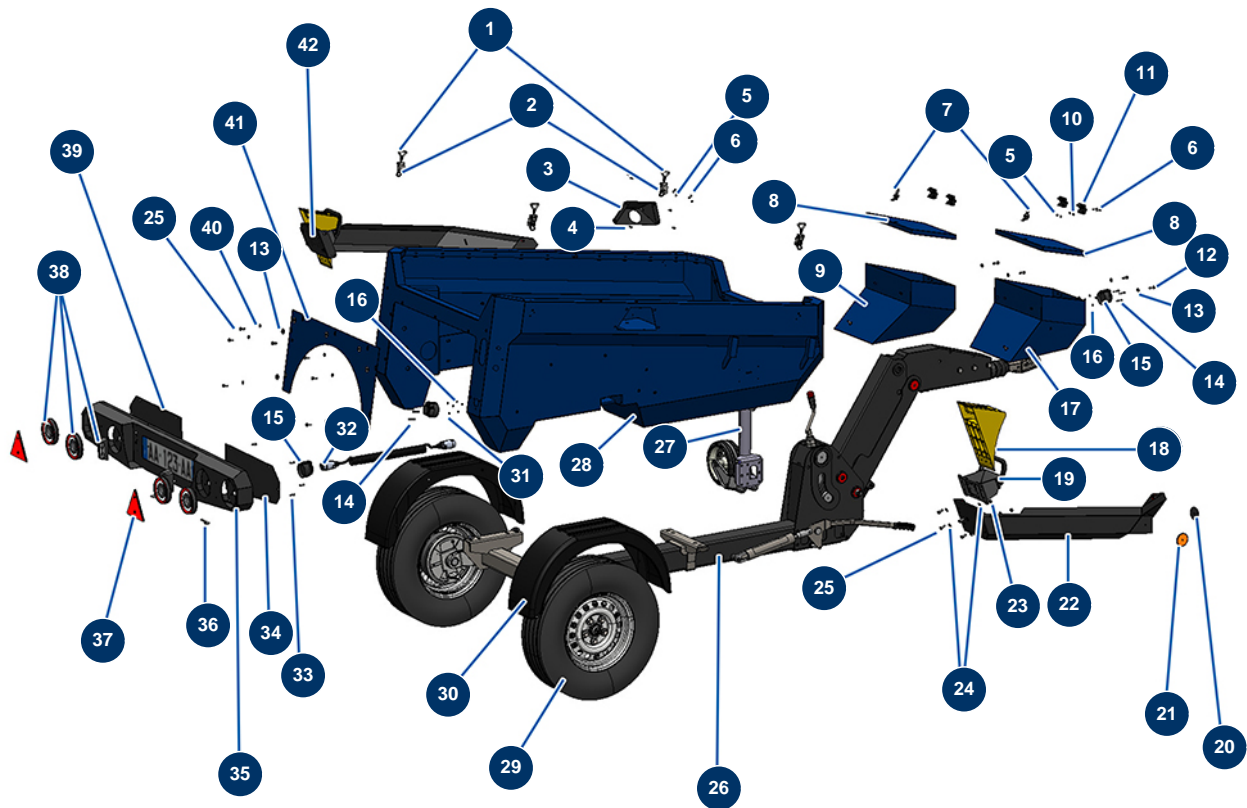

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	15021	Verstellbarer Hebel ohne Haken
2	15022	Haken verstellbare Froschverriegelung
3	C23221CST	
4	11145	Zylindrische Linsenkopfschraube 6 x 16 Edelstahl
5	11880	Mutter M 5 Nylstop
6	12135	Senkkopfschraube 5 x 20
7	13035	
8	C23171CST	
9	C23237	
10	30290	Große Unterlegscheibe ø 5
11	36036	11
12	11544	THEF-Schraube 8 x 25
13	30292	Große Unterlegscheibe ø 8 Edelstahl

Pos.	Référence	Désignation
14	20375	Zylinderkopfschraube 5 x 35
15	14913	Sockelbuchse Kunststoff 13-polig Beleuchtung - CP 60
16	70086	Mutter M 5 Nylstop Inox
17	C23170CST	
18	20213	Gelber Kunststoffradkeil X-PRO D140
19	20214	Halter Radkeil schwarz X-PRO
20	12362	Runder & weißer Reflektor - CP 60
21	12361	Runder & orangefarbener Reflektor - CP 60
22	C23180CST	
23	90127	Mutter M 8 Nylstop
24	30256	Schmale Unterlegscheibe ø 8 Edelstahl
25	30273	THEF-Schraube 8 x 20
26	30280	Schmale Unterlegscheibe ø 10 Edelstahl
27	14171	
28	C23154CST	
29	30279	29
30	20212	Kunststoffschlammenschutz X-PRO D200 et X-SCREED
31	70085	Schmale Unterlegscheibe ø 5
32	14912	Spiralverlängerung 2,5 m x 2 13-polige Kunststoffstecker - CP 60
33	20363	
34	C23266CST	
35	C23158CST	
36	20046	Stift R 4 mm
37	12360	Dreieckiger roter Reflektor
38	20601	
39	C23159CST	
40	80269	Federringscheibe ø 8
41	C30001	41
42	C23179CST	