


Machine à chape sèche X-SCREED D60 - stage V 42kW - Châssis

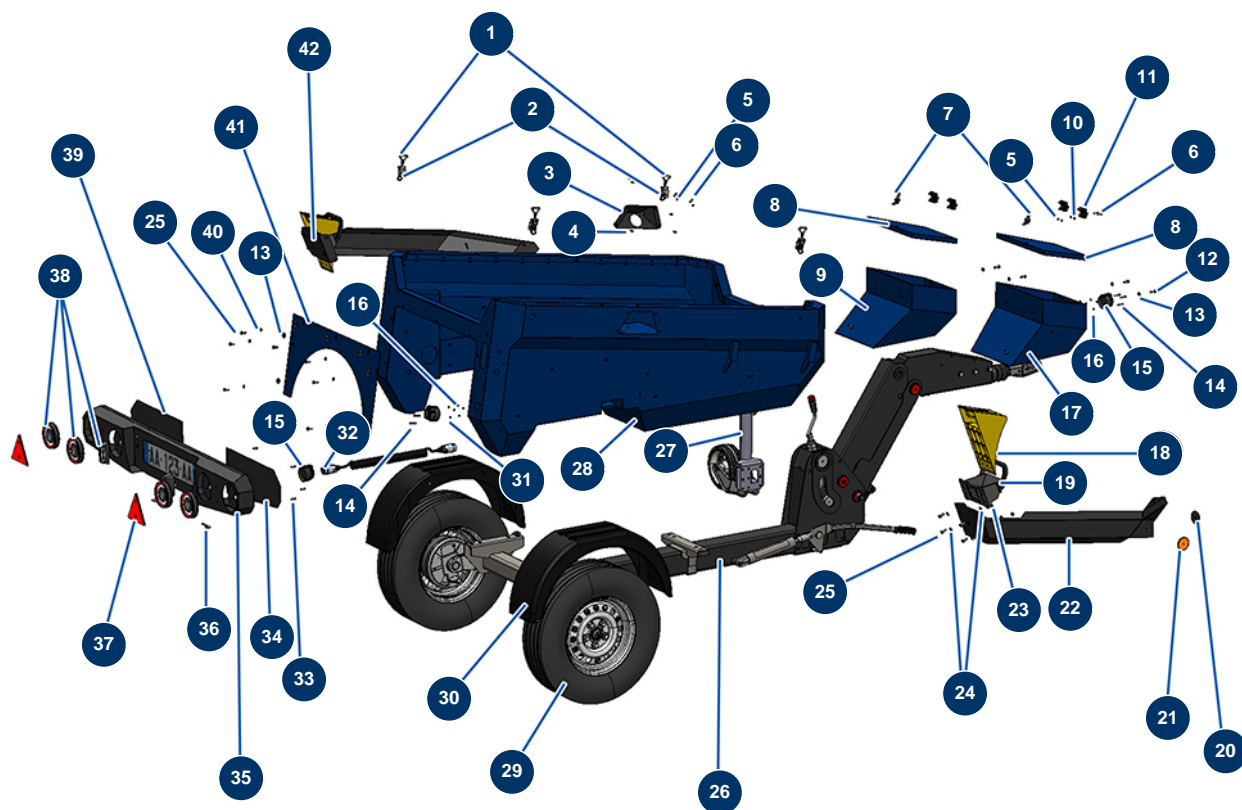

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	15021	Grenouillère réglable sans crochet
2	15022	Crochet verrouillage grenouillère réglable
3	C23221	3
4	11145	Vis tête cylindrique bombée 6 x 16 inox
5	11880	Ecrou M 5 nylstop
6	12135	6
7	13035	Serrure batteuse ø 20 présentoir vitrine
8	C23171	8
9	C23237	9
10	30290	Rondelle large ø 5
11	36036	11
12	11544	Vis THEF 8 x 25
13	30292	Rondelle large ø 8 inox

Pos.	Référence	Désignation
14	20375	14
15	14913	Socle femelle plastique 13 broches éclairage - CP 60
16	70086	Ecrou M 5 nylstop Inox
17	C23170	17
18	20213	Cale roue plastique jaune X-PRO D140
19	20214	Support cale roue noir X-PRO
20	12362	Catadioptre rond & blanc - CP 60
21	12361	Catadioptre rond & orange - CP 60
22	C23180	22
23	90127	Ecrou M 8 nylstop
24	30256	Rondelle étroite ø 8 inox
25	30273	Vis THEF 8 x 20
26	30280	Rondelle étroite ø 10 inox
27	14171	Roue jockey automatique 500 Kg version rallongée - CP 90 & 120
28	C23154	28
29	30279	29
30	20212	Garde-boue plastique X-PRO D200 et X-SCREED
31	70085	Rondelle étroite ø 5
32	14912	Prolongateur spirale 2,5 m x 2 prises mâles plastiques 13 broches - CP 60
33	20363	Vis tête cylindrique bombée 6 x 20
34	C23266	34
35	C23158	35
36	20046	Goupille R 4 mm
37	12360	Catadioptre triangulaire & rouge
38	20601	38
39	C23159	39
40	80269	Rondelle grower ø 8
41	C30001	41
42	C23179	42