


Kontinuierliche Mischmaschine MIXPRO 28 - 2,2 kW Estrich komplett - Elektrischer Schaltkasten (seit 09/2023)

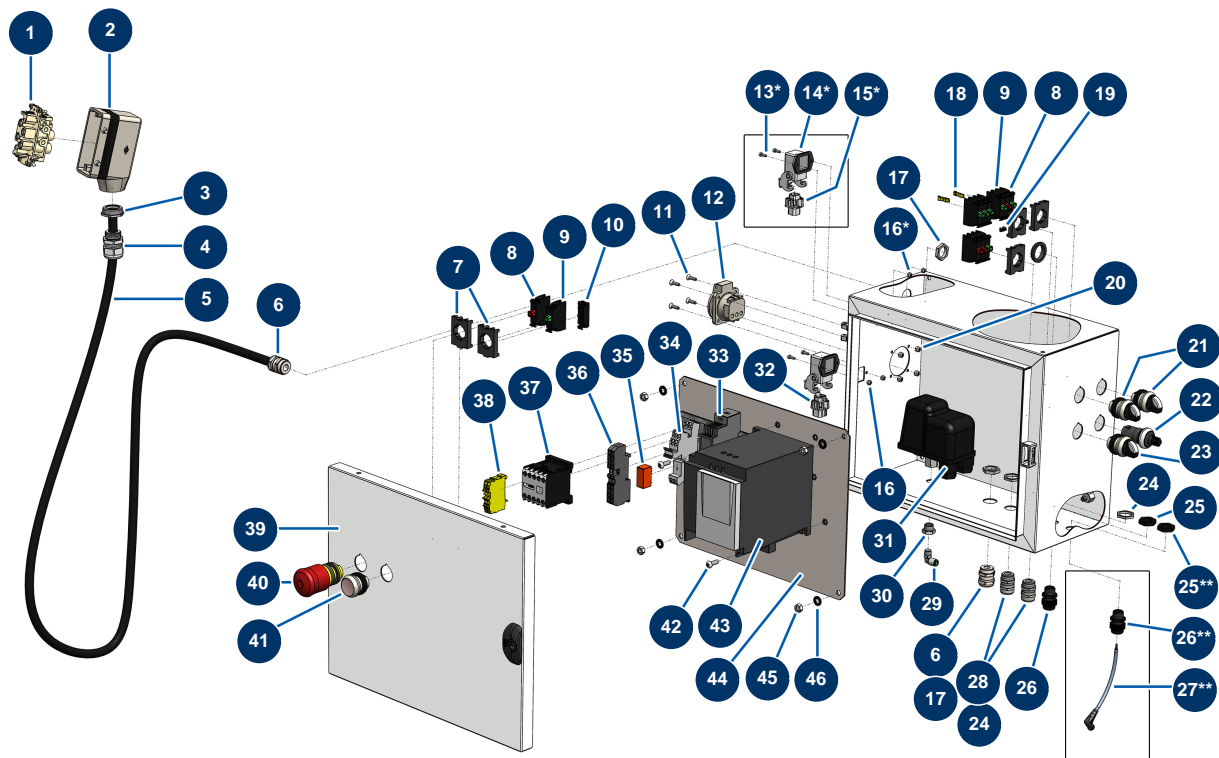

* Pièces pour option VIBRATEUR / Parts for VIBRATOR option
** Pièces pour option DÉBITMÈTRE NUMÉRIQUE / Parts for DIGITAL FLOWMETER option

Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|--------------|--|
| 1 | MI3C02700600 | Buchse für Motorsicherheit |
| 2 | MI3C02800100 | Mobiler Sockel |
| 3 | 90719 | Reduktion Stopfbüchse 21-16 |
| 4 | MI3C04200200 | Stopfbüchse PG16 |
| 5 | 12131 | Stromkabel OLFLEX CLASSIC 110 - 8G1,5 am Meter |
| 6 | 80448 | Wasserdicht Stopfbüchse M 20 |
| 7 | 30036 | 3-Kontakt-Bügel |
| 8 | 30356 | Kontakt offen nur rot |
| 9 | 30028 | Kontakt geschlossen nur grün |
| 10 | 14665 | Led-Glühbirne 24 VDC mehrfarbig |
| 11 | 13912 | Senkkopfschraube 4 x 16 |
| 12 | 90489 | Einbausteckdose 2P + T mit grauer Klappe |

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|--------------|--|
| 13* | 310011 | Zylinderkopfschraube 3 x 10 |
| 14* | 12543 | Isolierender Bogensockel 3 p + G - 1 Hebel |
| 15* | 11912 | Weiblicher Einsatz 3 P + T Blasmaschine |
| 16 | 12737 | Mutter M 3 Nylstop |
| 16* | 12737 | Mutter M 3 Nylstop |
| 17 | 11197 | M20-Stopfbuchsenmutter |
| 18 | 80644 | Codierungsteil MOELLER-Taste |
| 19 | 13518 | |
| 20 | 30266 | Mutter M 4 Nylstop |
| 21 | 90731 | 3-Positionen-Knopf |
| 22 | 80645 | Vollständiges Potentiometer der Projektionsmaschine ab März 2003 |
| 23 | 30025 | 2-Positionen-Knopf |
| 24 | 30060 | 11er Stopfbuchsenmutter |
| 25 | 1002838 | PG 9-Stopfbuchsenmutter |
| 25** | 1002838 | PG 9-Stopfbuchsenmutter |
| 26 | 1002837 | Wasserdicht Stopfbüchse PG 09 |
| 26** | 1002837 | Wasserdicht Stopfbüchse PG 09 |
| 27** | MI3G01100103 | Kabel für digitalen Durchflussmesser |
| 28 | 30082 | 11er wasserdicht vernickelte Stopfbüchse |
| 29 | 30124 | Verbinder grau abgewinkelt M1/8" ø 6 |
| 30 | 90240 | Niederdruckreduktion 1/4" MännlichC x 1/8" WeiblichD |
| 31 | MI3G00403106 | Druckschalter PT/5 - 0,6-2 bar |
| 32 | 11914 | Weiblicher Einsatz 4 P + T Blasmaschine |
| 33 | 12711 | Versorgung 230V-24VDC-15W |
| 34 | 13139 | Minianpassstück Relaissockel 24V VDC - 2RT |
| 35 | 13140 | Miniaturrelais steckbar 24V VDC - 2RT |
| 36 | 80482 | Grauer Leiterblock 6 mm ² |
| 37 | 30011 | Spulenschütz 230 Volt für Spritzmaschine |
| 38 | 30038 | Gelber und grüner Leiterblock 6 mm ² |
| 39 | MI3C00107300 | |
| 40 | 90727 | Notaus-Taste zum Einhängen - CP 60 |
| 41 | 30035 | Transparenter Impulsanzeigeknopf |
| 42 | 11735 | Flachrundschrabe M 5 x 16 Edelstahl |
| 43 | 80459 | Geschwindigkeitsregler 230 V - 2.2 KW |

| Pos. | Référence | Désignation |
|-------------|------------------|--------------------|
| 44 | C23463 | 44 |
| 45 | 10038 | Mutter M 6 |
| 46 | 80265 | 46 |