


## Kontinuierliche Mischmaschine MIXPRO 28 - 2,2 kW Gips komplett - Elektrischer Schaltkasten (seit 09/2023)

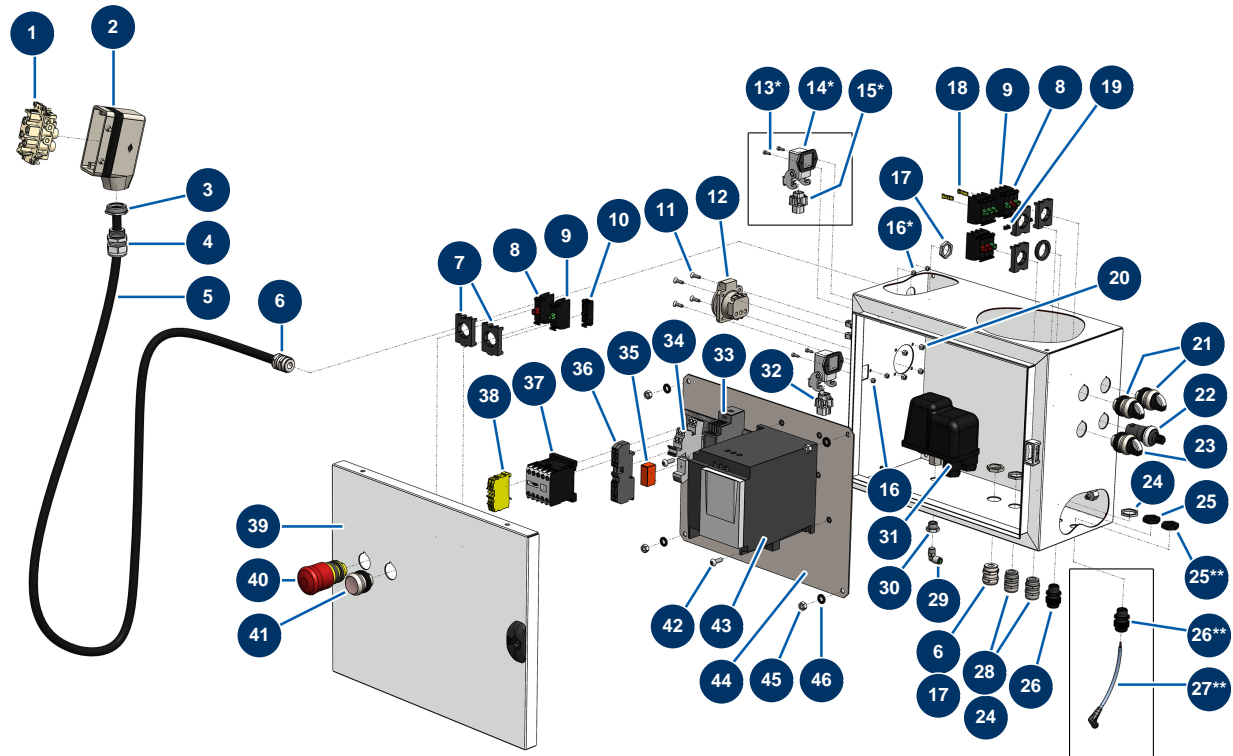

\* Pièces pour option VIBRATEUR / Parts for VIBRATOR option  
\*\* Pièces pour option DÉBITMÈTRE NUMÉRIQUE / Parts for DIGITAL FLOWMETER option

### Détails des pièces

| Pos. | Référence    | Désignation                                    |
|------|--------------|--|
| 1    | MI3C02700600 | Buchse für Motorsicherheit                     |
| 2    | MI3C02800100 | Mobiler Sockel                                 |
| 3    | 90719        | Reduktion Stopfbüchse 21-16                    |
| 4    | MI3C04200200 | Stopfbüchse PG16                               |
| 5    | 12131        | Stromkabel OLFLEX CLASSIC 110 - 8G1,5 am Meter |
| 6    | 80448        | Wasserdicht Stopfbüchse M 20                   |
| 7    | 30036        | 3-Kontakt-Bügel                                |
| 8    | 30356        | Kontakt offen nur rot                          |
| 9    | 30028        | Kontakt geschlossen nur grün                   |
| 10   | 14665        | Led-Glühbirne 24 VDC mehrfarbig                |
| 11   | 13912        | Senkkopfschraube 4 x 16                        |
| 12   | 90489        | Einbausteckdose 2P + T mit grauer Klappe       |

| Pos. | Référence    | Désignation  |
|------|--------------|--|
| 13*  | 310011       | Zylinderkopfschraube 3 x 10                                      |
| 14*  | 12543        | Isolierender Bogensockel 3 p + G - 1 Hebel                       |
| 15*  | 11912        | Weiblicher Einsatz 3 P + T Blasmaschine                          |
| 16   | 12737        | Mutter M 3 Nylstop   |
| 16*  | 12737        | Mutter M 3 Nylstop   |
| 17   | 11197        | M20-Stopfbuchsenmutter   |
| 18   | 80644        | Codierungsteil MOELLER-Taste                                     |
| 19   | 13518        |  |
| 20   | 30266        | Mutter M 4 Nylstop   |
| 21   | 90731        | 3-Positionen-Knopf   |
| 22   | 80645        | Vollständiges Potentiometer der Projektionsmaschine ab März 2003 |
| 23   | 30025        | 2-Positionen-Knopf   |
| 24   | 30060        | 11er Stopfbuchsenmutter  |
| 25   | 1002838      | PG 9-Stopfbuchsenmutter  |
| 25** | 1002838      | PG 9-Stopfbuchsenmutter  |
| 26   | 1002837      | Wasserdicht Stopfbüchse PG 09                                    |
| 26** | 1002837      | Wasserdicht Stopfbüchse PG 09                                    |
| 27** | MI3G01100103 | Kabel für digitalen Durchflussmesser                             |
| 28   | 30082        | 11er wasserdicht vernickelte Stopfbüchse                         |
| 29   | 30124        | Verbinder grau abgewinkelt M1/8" ø 6                             |
| 30   | 90240        | Niederdruckreduktion 1/4" MännlichC x 1/8" WeiblichD             |
| 31   | MI3G00403106 | Druckschalter PT/5 - 0,6-2 bar                                   |
| 32   | 11914        | Weiblicher Einsatz 4 P + T Blasmaschine                          |
| 33   | 12711        | Versorgung 230V-24VDC-15W  |
| 34   | 13139        | Minianpassstück Relaissockel 24V VDC - 2RT                       |
| 35   | 13140        | Miniaturrelais steckbar 24V VDC - 2RT                            |
| 36   | 80482        | Grauer Leiterblock 6 mm <sup>2</sup>                             |
| 37   | 30011        | Spulenschütz 230 Volt für Spritzmaschine                         |
| 38   | 30038        | Gelber und grüner Leiterblock 6 mm <sup>2</sup>                  |
| 39   | MI3C00107300 |  |
| 40   | 90727        | Notaus-Taste zum Einhängen - CP 60                               |
| 41   | 30035        | Transparenter Impulsanzeigeknopf                                 |
| 42   | 11735        | Flachrundschraube M 5 x 16 Edelstahl                             |
| 43   | 80459        | Geschwindigkeitsregler 230 V - 2.2 KW                            |

| <b>Pos.</b> | <b>Référence</b> | <b>Désignation</b> |
|-------------|------------------|--------------------|
| 44          | C23463           | 44                 |
| 45          | 10038            | Mutter M 6         |
| 46          | 80265            | 46                 |