


## Intonacatrice continua MIXPRO 14 gesso completa - Sistema idraulico

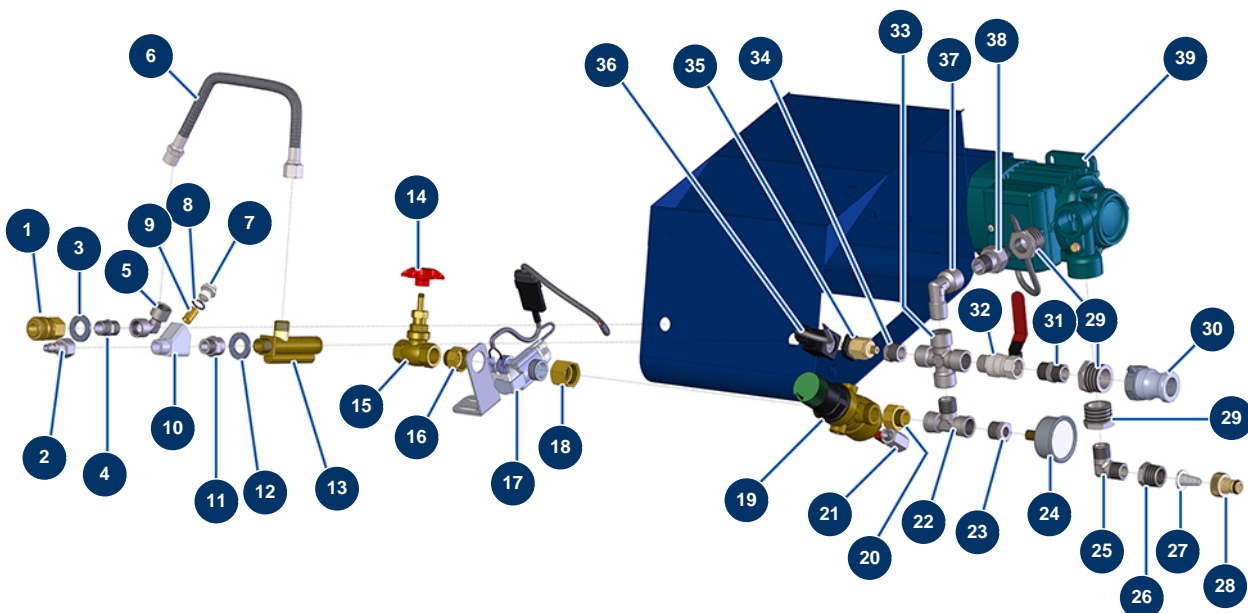

### Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation  |
|------|-----------|--|
| 1    | 70035     | Attacco rapido femmina filetto interno 3/8           |
| 2    | 80092     | Attacco rapido maschio filetto interno 3/8" ø 6      |
| 3    | 30288     | Rondella stretta ø 16 inox                           |
| 4    | 30367     | Nipplo bassa pressione 3/8" MaschioC x 3/8" MaschioC |
| 5    | 70024     | Gomito BP 90° 3/8 femminaD x 3/8 FemminaD            |
| 6    | 90849     | Tubo aria flussometro AG                             |
| 7    | M10323    | Tappo corpo filtro macchina intonacatrice            |
| 8    | 1032095   | Guarnizione O-Ring 12,42 x 1,78                      |
| 9    | 12502     | Filtro setaccio 50 maglie                            |
| 10   | M10322    | Corpo filtro macchina intonacatrice                  |
| 11   | 91053     | Nipplo bassa pressione 3/8" MaschioD x 3/8" FemminaD |
| 12   | 30288     | Rondella stretta ø 16 inox                           |
| 13   | 30005     | Flussometro EUROPRO 4-6-8-14 e 24 P                  |

| Pos. | Référence    | Désignation   |
|------|--------------|---|
| 14   | M10231       | Volantino valvola ago MIXPRO 14                           |
| 15   | 12470        | Valvola AGO 1/2"F x 1/2.F MIXPRO 14                       |
| 16   | 12526        | Nipplo bassa pressione 3/4" FemminaD x 1/2" MaschioD      |
| 17   | 14241        | Elettrovalvola flussometro con connettore 5 pin           |
| 18   | 11311        | Nipplo bassa pressione 3/4" FemminaD x 3/4" FemminaD      |
| 19   | 13502        | Regolatore pressione d'acqua da 1,5 a 6 bar con scarico   |
| 20   | 12526        | Nipplo bassa pressione 3/4" FemminaD x 1/2" MaschioD      |
| 21   | 30135        | Valvola mini lux 1/4"                                     |
| 22   | 30122        | Attacco a T bassa pressione F1/2" x M1/2" x F1/2"         |
| 23   | 30119        | Reduccion bassa pressione 1/2" MaschioC x 1/4" FemminaD   |
| 24   | 80700        | Manometro assiale 1/4 cilindrico olio 50 mm da 0 a 16 bar |
| 25   | 11646        | Gomito BP 90° 1/2"MaschioC x 1/2"MaschioC                 |
| 26   | 80323        | Reduccion bassa pressione 3/4" MaschioC x 1/2" FemminaD   |
| 27   | 80128        | Filtro attacco rapido ottone 3/4                          |
| 28   | 80124        | Attacco rapido filetto interno 3/4"                       |
| 29   | 91054        | Reduccion bassa pressione 1" MaschioC x 1/2" FemminaD     |
| 30   | 91054        | Reduccion bassa pressione 1" MaschioC x 1/2" FemminaD     |
| 31   | 70002        | Adattatore filetto interno 1" per 4 a 14P                 |
| 32   | 30369        | Nipplo bassa pressione 1/2" MaschioC x 1/2" MaschioC      |
| 33   | 12064        | X BP 4 x 1/2"Femmina                                      |
| 34   | 90243        | Reduccion bassa pressione 1/2" MaschioC x 1/8" FemminaD   |
| 35   | MI3G00402103 | Pressostato acqua   |
| 36   | 12891        | Connettore pressostato MIXPRO 14 e C.P 60                 |
| 37   | 90483        | Gomito BP 90° 1/2 MaschioC x 1/2 FemminaD                 |
| 38   | 30132        | Attacco union 1/2   |
| 39   | MI3D00703001 | Elettropompa 230V MONO                                    |