


## Kontinuierliche Mischmaschine MIXPRO 50 STANDARD komplett - 400V 50 Hz - Elektrischer Schaltkasten

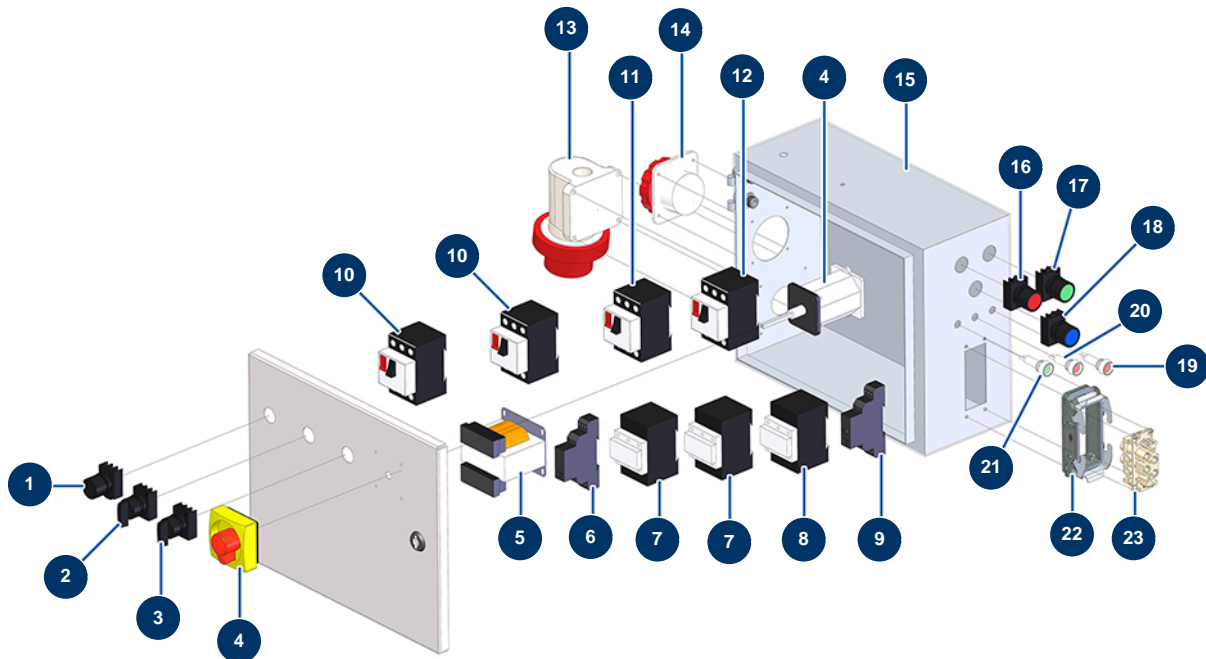

### Détails des pièces

| Pos. | Référence    | Désignation                               |
|------|--------------|---|
| 1    | MI3C04000101 | Schwarz Taste ø 22 mm                     |
| 2    | MI3C04400800 |   |
| 3    | MI3C04400700 |   |
| 4    | MI3C04400207 |   |
| 5    | MI3C00500402 | Transformator 70/80VA 400/42/24/15V       |
| 6    | MI3C00601001 | Phasenregelverzögerung                    |
| 7    | MI3C00700117 | Spulenschütz 4 KW 24V AC                  |
| 8    | MI3C00700110 | Spulenschütz 3RT10251A 7,5KW 24V AC       |
| 9    | MI3C03750400 | 2-Draht-Timer mit Verzögerung 24/230AC/DC |
| 10   | MI3C01040107 | Thermischer Schütz 1,8/2,5A               |
| 11   | MI3C01040110 | Thermisches Schütz 10/16A                 |
| 12   | MI3C01040112 | Thermisches Schütz 18/25A                 |

| Pos. | Référence    | Désignation                               |
|------|--------------|---|
| 13   | MI3C03000305 | Stecker auf Sockel 3P+N+T 32A - GW - 380V |
| 14   | MI3C02600203 | Steckdose inkl. 3P+T 16A GW 62231         |
| 15   | MI3C00102805 | 15  |
| 16   | MI3C04000104 | Roter Knopf ø 22 mm                       |
| 17   | MI3C04000105 | Grüner Knopf ø 22 mm                      |
| 18   | MI3C04000100 | Blaue Taste ø 22 mm                       |
| 19   | MI3C04000106 | Leuchtmelder D.10 mit Kabel 24V orange    |
| 20   | MI3C04000107 | Leuchtmelder D.10 mit Kabel 24V rot       |
| 21   | MI3C04000108 | 21  |
| 22   | MI3C02800502 | Einbaugehäuse 16-polig 2LV CHI 16         |
| 23   | MI3C02700600 | Buchse für Motorensicherheit              |