


## Trockenestrichmaschine X-SCREED D60 - stage V 42kW - Elektrische Gruppe

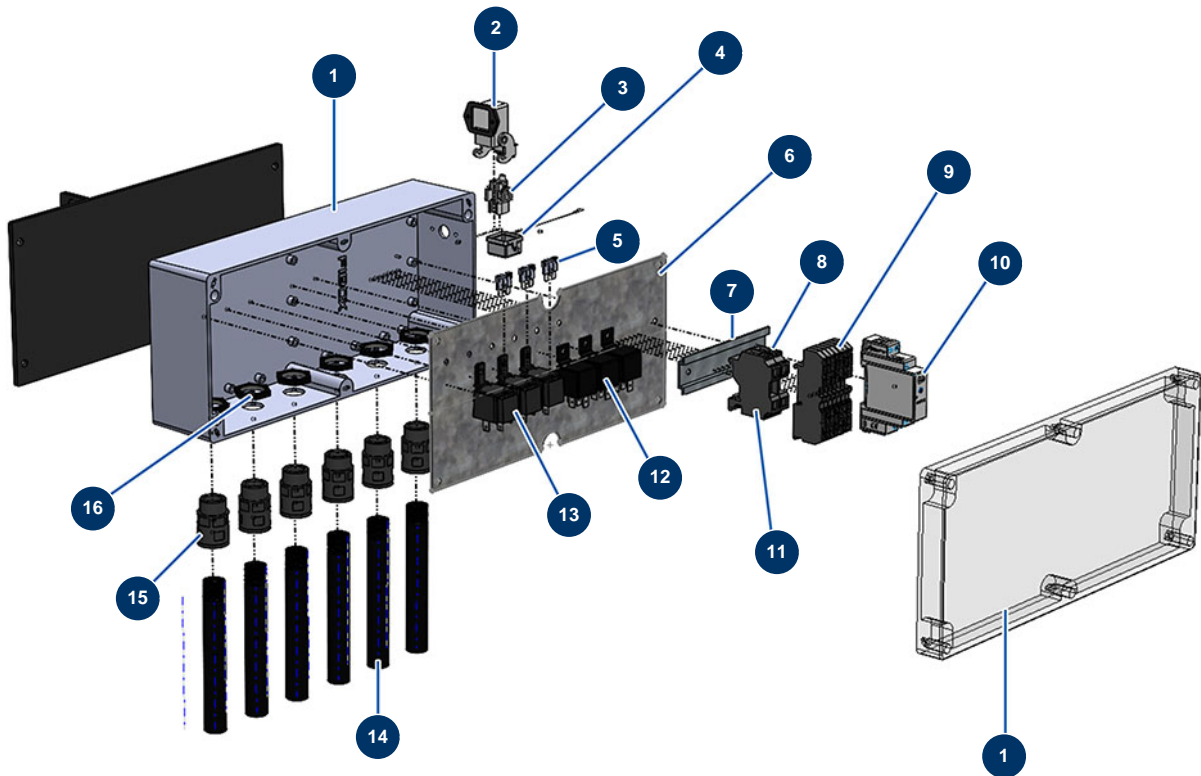

### Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation                                |
|------|-----------|--|
| 1    | 20608     | 1  |
| 2    | 12543     | Isolierender Bogensockel 3 p + G - 1 Hebel |
| 3    | 11914     | Weiblicher Einsatz 4 P + T Blasmuschine    |
| 4    | 12535     | Deckel 2 PIV mit Dichtung MIXPRO 14        |
| 5    | 20252     | Sicherung US-Standard 25A                  |
| 6    | 20607     | 6  |
| 7    | 10265     |  |
| 8    | 20543     | 8  |
| 9    | 80482     | Grauer Leiterblock 6 mm <sup>2</sup>       |
| 10   | 20491     | 10   |
| 11   | 20544     | 11   |
| 12   | 13108     | Relais 12V Form C - CP 60                  |
| 13   | 20378     | 12V DC Relais mit Sicherung                |

| <b>Pos.</b> | <b>Référence</b> | <b>Désignation</b>                      |
|-------------|------------------|---|
| 14          | 20510            |   |
| 15          | 20512            |   |
| 16          | 20051            | Stopfbuchsenmutter Kunststoff grau M 20 |