




# GUIDE D'UTILISATION

## RÉGLAGE COEFFICIENT DE TENSION CARTE POLYDRIVE



### SYMPTÔMES

- L'afficheur (A1) indique une tension de 999 ou 24 ou 27.

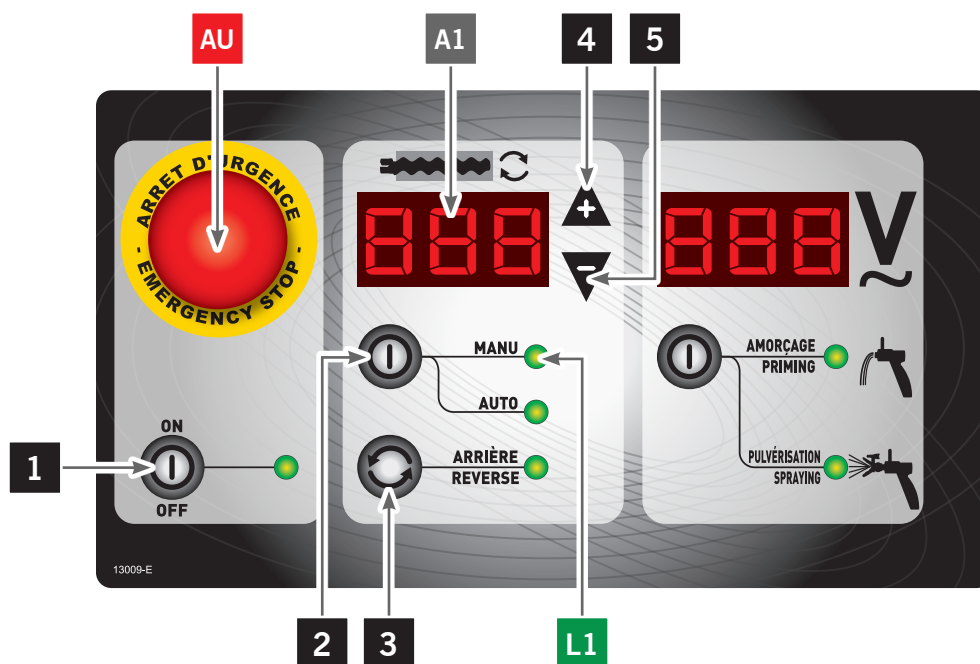

### PROCÉDURE

1. Brancher la machine et enlever l'arrêt d'urgence (AU).
2. Appuyer sur ON / OFF (1) pour allumer la machine.
3. Appuyer sur MANU (2) et rester appuyé.
4. Appuyer sur ON / OFF (1) et rester appuyé.
5. Le voyant vert (L1) clignote.
6. Relâcher le bouton MANU (2) tout en maintenant ON / OFF (1).
7. Appuyer 3 fois sur MANU (2) (en gardant ON / OFF (1) maintenu).
8. Appuyer sur + (4) ou - (5) pour régler à 100 (si 999, appuyer d'abord sur - (4)).
9. Valider en appuyant sur le bouton ARRIERE (3) une fois seulement.
10. Relâcher le bouton ON / OFF (1).



Si après la procédure ci-dessus, la tension affichée n'est pas égale à 230 V, recommencer la procédure en adaptant le coefficient (étape 8).