


Dosificadora de dos componentes TWINMIX - Mástil y tubería

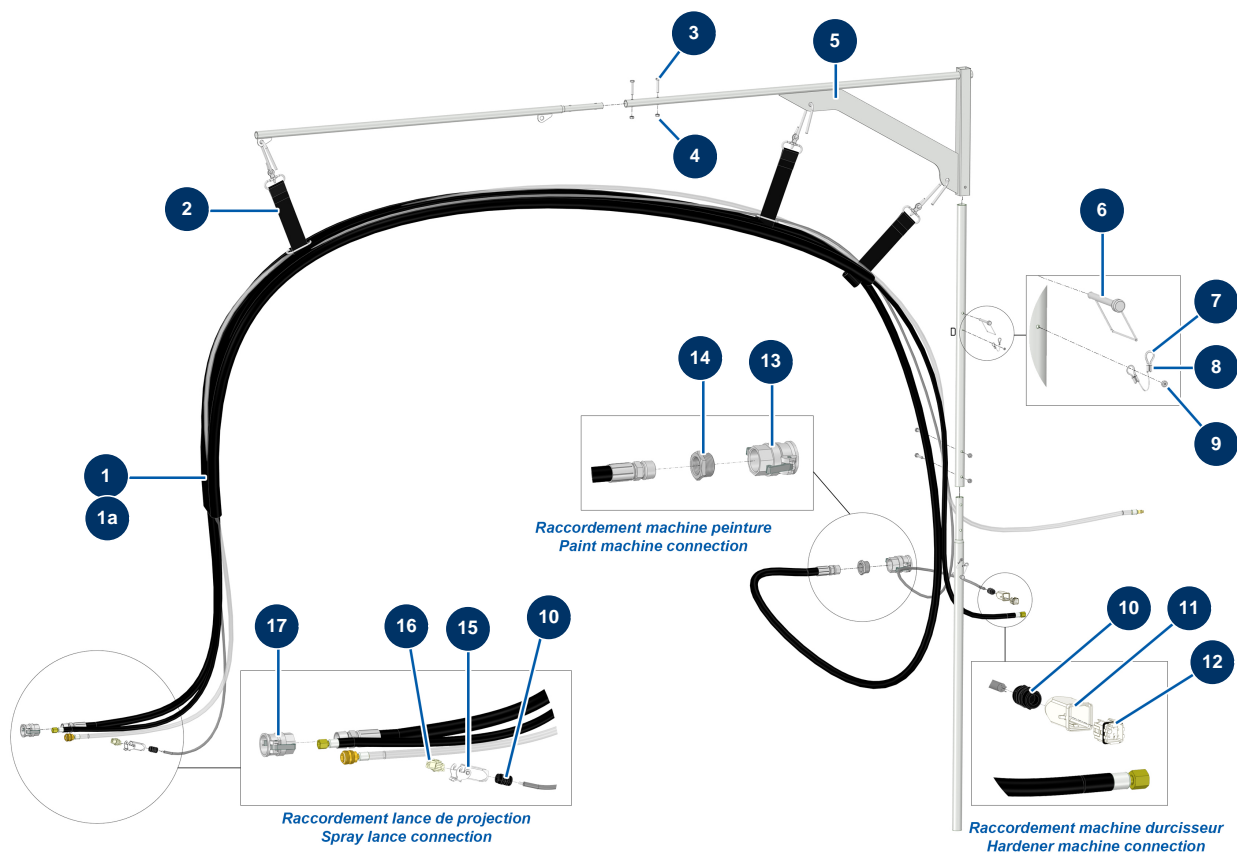

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	15342	
1a	14267	
2	30440	Correa de suspensión mangueras aire/producto
3	11798	Tornillo THEF 8 x 45
4	90440	Tuerca M 8 zincada
5	10756	
6	15304	
7	12031	
8	12032	
9	14790	Remache POP ø 4 x 14 aluminio
10	30082	Prensaestopa estanco niquelado de 11
11	11916	Tapa aislante 3 p + T Máquina de soplado y insuflado
12	11913	Inserto macho 4 p + T máquina de soplado/insuflado

Pos.	Référence	Désignation
13	70006	Conexión tipo levas aluminio 1"1/4 rosca interior 1"1/4 para 24P
14	80157	Reducción baja presión 1"1/4 MachoC x 1" HembraD
15	11966	Tapa aislante 3 p + T 1 palanca Máquina de soplado y insuflado
16	11914	Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado
17	70007	Conexión tipo levas aluminio 1" rosca interior 1" para 6, 8, 14 & 24P