


## Kontinuierliche Mischmaschine MIXPRO 50 STANDARD komplett - 400V 50 Hz - Schläuche

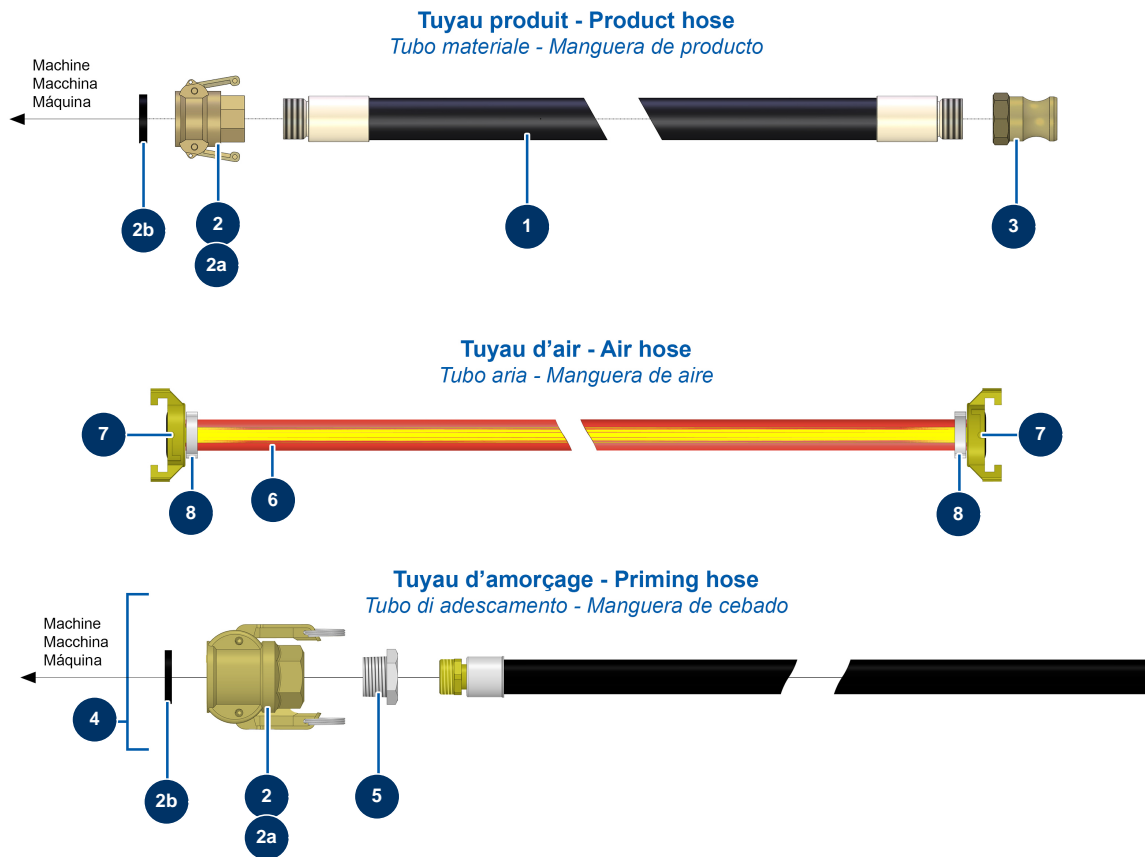

### Détails des pièces

| Pos. | Référence    | Désignation  |
|------|--------------|--|
| 1    | 50014        | Produktschlauch ø 25 x 15 m gewunden 1"                                  |
| 2    | 11950        | Nockenkupplung Stahl 1" Innengewinde 1"                                  |
| 2a   | 12978        | Kupplungsnocken Stahl ø 35/25 Produktschlauch und Lanze - CP 60          |
| 2b   | 70014        | Nockenkupplungdichtung 1"  |
| 3    | 11952        | Stahladapter 1"ø 27 Innengewinde 1"                                      |
| 4    | 12012        | Schlauch für Gießprodukte ø 19 x 2 m mit 1Stahlkoppler MIXPRO 28, 30, 50 |
| 5    | 90789        | Niederdruckreduktion 1" MännlichC x 3/4 WeiblichD                        |
| 6    | MI3F00700201 | Roter und gelber PVC-Schlauch ø 13 x 19 pro Meter                        |
| 7    | MI3A00100102 | Geka-Anschluss mit 13er Riffelschaft                                     |
| 8    | MI3G00200301 | 8  |