


Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Escotilla

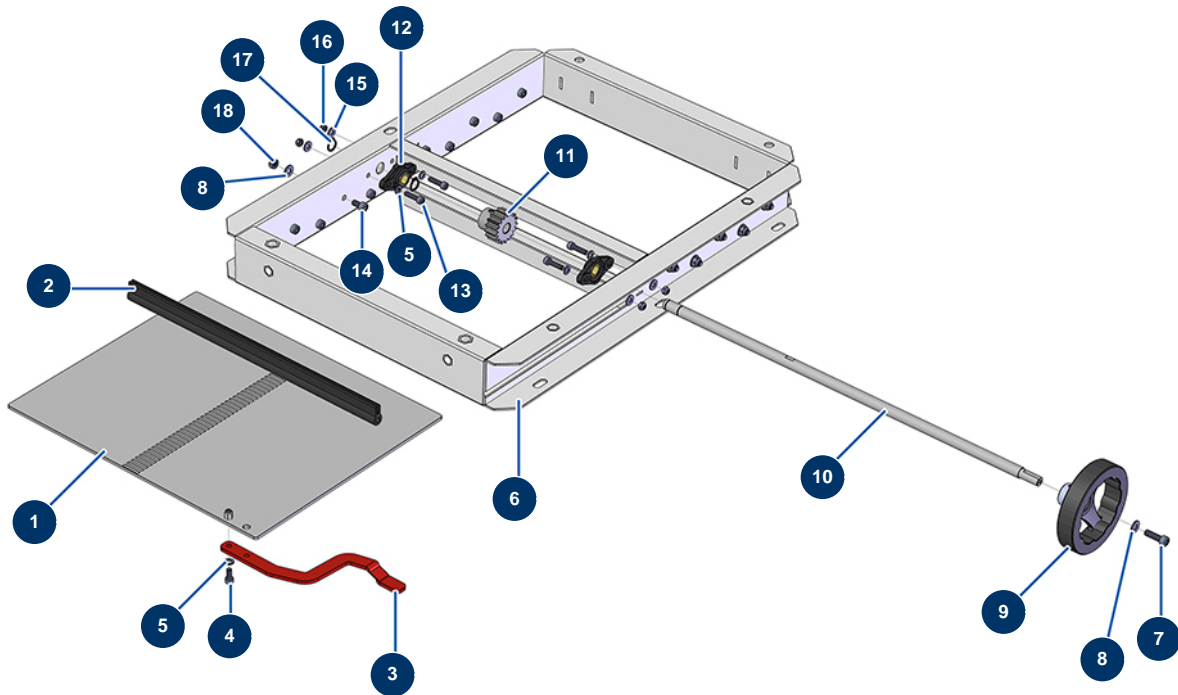

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C22903	
2	12301	Junta de perfil para sellar por metros
3	C22967	
4	90161	Tornillo de cabeza cilíndrica 5 x 12 inox
5	70085	Arandela estrecha ø 5
6	C22901	
7	90996	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 20 inox
8	80259	Arandela media ø 6
9	14709	Volante de 3 radios máquina de soplado TURBISOL 200
10	M10704	Eje puerta máquina de soplado TURBISOL 200
11	14731	Rueda dentada de escotilla 17 dientes de cardador TURBISOL 200
12	14712	Cojinete de brida 2 agujeros ø 12 mm
13	12863	Tornillo de cabeza cilíndrica 5 x 20 inox

Pos.	Référence	Désignation
14	12112	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 12
15	11737	Arandela media ø 5 inox
16	11880	Tuerca M 5 nylstop
17	BE15854	Anillos seeger S-12 mezclador MAXPRO 800, 1100
18	14217	Tuerca M 6 nylstop inox