


Trockenestrichmaschine X-SCREED D60 - stage V 42kW - Elektrische Gruppe

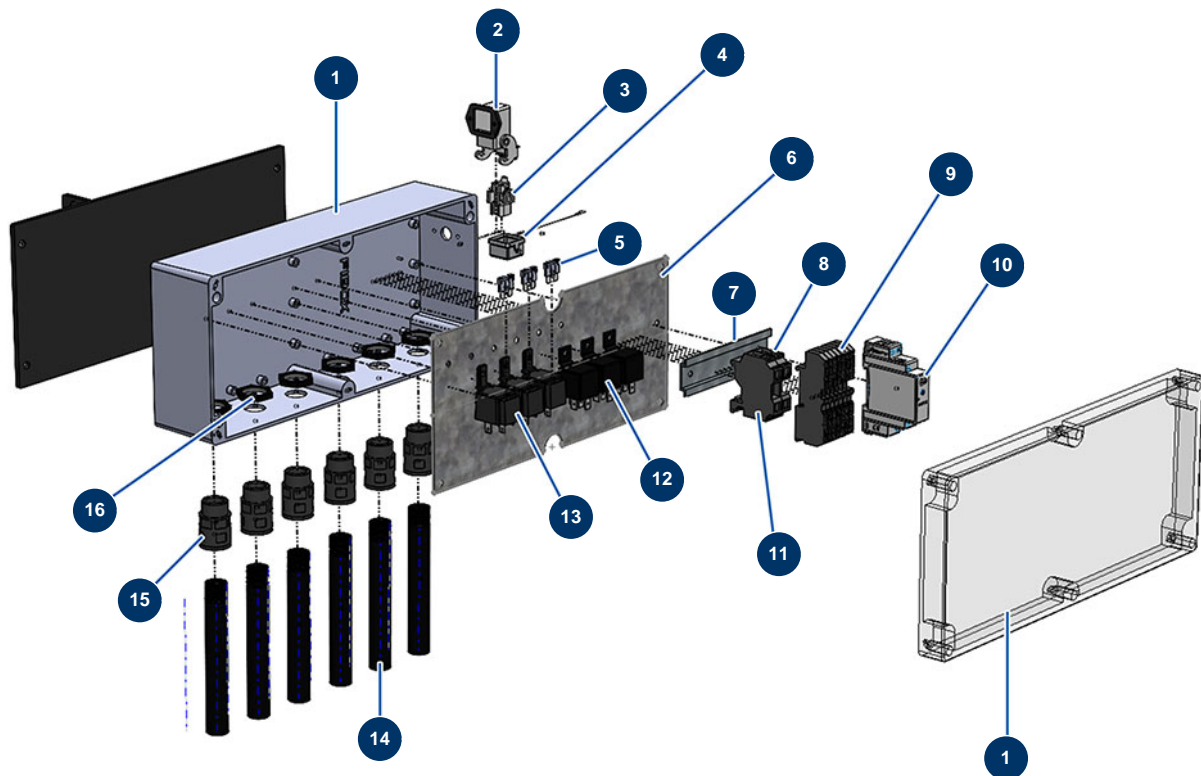

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	20608	1
2	12543	Isolierender Bogensockel 3 p + G - 1 Hebel
3	11914	Weiblicher Einsatz 4 P + T Blasmuschine
4	12535	Deckel 2 PIV mit Dichtung MIXPRO 14
5	20252	Sicherung US-Standard 25A
6	20607	6
7	10265	7
8	20543	8
9	80482	Grauer Leiterblock 6 mm ²
10	20491	10
11	20544	11
12	13108	Relais 12V Form C - CP 60
13	20378	12V DC Relais mit Sicherung

Pos.	Référence	Désignation
14	20510	14
15	20512	
16	20051	Stopfbuchsenmutter Kunststoff grau M 20